VENTART
ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ И АДАПТИВНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ
ВЕНТИЛЯЦИЯ КОМНАТ
ВЕНТИЛЯЦИЯ КВАРТИР
ВЕНТИЛЯЦИЯ ДОМОВ

Децентрализованная вентиляция - это единственный способ подачи очищенного воздуха в квартиру без вреда для отделки.
ВНИМАНИЕ! Кондиционер не осуществляет приток воздуха.

ИЕРАРХИЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК:

1. Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла и влаги — комфорт ★★★★★, энергоэффективность ★★★★★
2. Реверсивные приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла и влаги — комфорт ★★★½☆, энергоэффективность ★★★★★
3. Вентиляция с использованием приточных оконных клапанов — комфорт ★★★½☆, энергоэффективность ★★★½☆
4. Приточные установки с нагревателем (бризеры) — комфорт ★★★½☆, энергоэффективность ★★☆☆☆
5. Проветриватели

VENTART ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

УНИКАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 2 В 1 PUREWIND

Очиститель воздуха + приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла и влаги

★★★★★ Комфорт
★★★★★ Энергоэффективность

Приток	100 м3/ч
Вытяжка	100 м3/ч
Очистка воздуха в помещении	260 м3/ч
Потребляемая мощность	0,05 кВт
Мощность электронагревателя	0,2 кВт
Эффективность рекуперации	75 %
Габариты ВхШхГ	745x450x168 mm

Датчики CO_2

Датчики PM 2.5

Многоступенчатая система фильтрации с HEPA-фильтром

Рекуперация

noizless

VENTART ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

TRUEMADE IN ITALY
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СДЕЛАНО В ИТАЛИИ

★★★☆☆ Комфорт
★★★★★ Энергоэффективность

REC SMART

Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла

Эффективность рекуперации тепла до 75%.
Идеален для влажных помещений, например кухонь и ванных комнат - контроль по датчику влажности.
Монтаж в любом положении (360 ^{0})

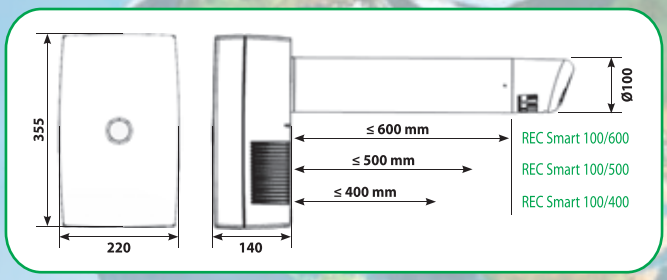

Модель	Ø mm	Толщина стены max mm	V	m³/h	l/s	W	A	dB(A) LwA	dB(A) LpA*	Kg
STANDARD Version										
REC Smart 100/400	100	400	230	27 / 53	8 / 15	8,3 / 28,3	0,075 / 0,207	48,3 / 59,4	27,7 / 39,3	3,8
REC Smart 100/500	100	500	230	27 / 53	8 / 15	8,3 / 28,3	0,075 / 0,207	48,3 / 59,4	27,7 / 39,3	3,9
REC Smart 100/600	100	600	230	27 / 53	8 / 15	8,3 / 28,3	0,075 / 0,207	48,3 / 59,4	27,7 / 39,3	4,0
MHY Version										
REC Smart 100/400 - MHY	100	400	230	27 / 53	8 / 15	8,3 / 28,3	0,075 / 0,207	48,3 / 59,4	27,7 / 39,3	3,8
REC Smart 100/500 - MHY	100	500	230	27 / 53	8 / 15	8,3 / 28,3	0,075 / 0,207	48,3 / 59,4	27,7 / 39,3	3,9
REC Smart 100/600 - MHY	100	600	230	27 / 53	8 / 15	8,3 / 28,3	0,075 / 0,207	48,3 / 59,4	27,7 / 39,3	4,0

*на 3 м в открытой области

ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

REC - RC

Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла

★★★☆☆ Комфорт
★★★★☆ Энергоэффективность

Эффективность рекуперации тепла до 50%.

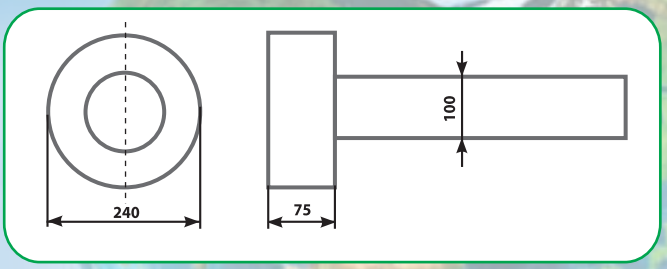

V/Hz	110-230V (50/60Hz)	
Скорость	Высокая	Низкая
W	4,7	3,7
м³/h	34	24,3
dB(A)	30.1	24,0
Рекуперация	50%	
kg.	2,0	

VENTART АДАПТИВНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

АВТОРЕГУЛИРУЕМЫЕ СИСТЕМЫ + ПРИТОЧНЫЙ КЛАПАН EAO

SEKOIA

Вытяжной агрегат со встроенными клапанами постоянного расхода воздуха:
- 1 патрубок Ø 125 мм
- 4 съёмных патрубка Ø 80 мм
- выбросной патрубок Ø 125 мм



- Легкий монтаж, не требует наладки.
- Асинхронный двигатель на подшипниках, 2 скорости, термозащита.

★★★★☆ Комфорт
★★★★☆ Энергоэффективность

- Вес (вытяжной агрегат) : 2,3 кг.
- Вентилятор с 2 скоростями, регулирование расходов воздуха агрегата.

Аэродинамика	Кухня Ø 125 мм	Санузлы Ø 80 мм	
		15 м³/ч	30 м³/ч
Низкая скорость	45 - 58 м³/ч	15 - 18 м³/ч	30 - 36 м³/ч
Высокая скорость	≥ 135 м³/ч	15 - 21 м³/ч	30 - 42 м³/ч

ПРИТОЧНЫЙ КЛАПАН EAO

EAO



Двойной паз: 2 x (172 x 12) мм
Межосевое расстояние : 370 мм
H = 39 мм для EAO 22 и EAO 30, 43 мм для EAO 45

COMPACT

Вытяжной агрегат со встроенными клапанами постоянного расхода воздуха:
- 1 патрубок Ø 125 мм
- 3 съёмных патрубка Ø 80 мм
- выбросной патрубок Ø 125 мм
- антивибрационные крепления
- Легкий монтаж, не требует наладки.
- Асинхронный двигатель на подшипниках, 2 скорости, термозащита.
- В комплект входит переключатель.



★★★★☆ Комфорт
★★★★☆ Энергоэффективность

- Вес (вытяжной агрегат) : 3,3 кг.

Аэродинамика	Кухня Ø 125 мм	Санузлы Ø 80 мм	
		15 м³/ч	30 м³/ч
Низкая скорость	45 - 58 м³/ч	15 - 18 м³/ч	30 - 36 м³/ч
Высокая скорость	≥ 135 м³/ч	15 - 21 м³/ч	30 - 42 м³/ч

MULTI

Вытяжной агрегат со встроенными клапанами постоянного расхода воздуха:
- 3 патрубка Ø 80 мм с изменяемым расходом 15 или 30 м3/ч
- 1 патрубок Ø 80 мм с расходом 45 м3/ч
- 3 вытяжных диффузора Ø 80 мм

- Потребление энергии 9-16 Вт в зависимости от потери давления

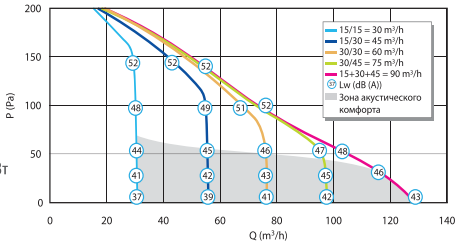

★★★★☆ Комфорт
★★★★☆ Энергоэффективность

VENTART АДАПТИВНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

ГИГРОРЕГУЛИРУЕМЫЕ СИСТЕМЫ + ПРИТОЧНЫЙ КЛАПАН EAO

BAHIA COMPACT

Вытяжной агрегат со встроенными клапанами постоянного расхода воздуха:
- 1 патрубок Ø 125 мм
- 3 съёмных патрубка Ø 80 мм
- выбросной патрубок Ø 160 мм

- Легкий монтаж, не требует наладки.
- Асинхронный двигатель на подшипниках, 1 скорости, термозащита.
- В комплект входят гигрорегулируемые вытяжные устройства Bahia

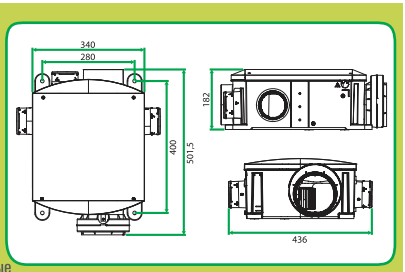

★★★★☆ Комфорт
★★★★☆ Энергоэффективность

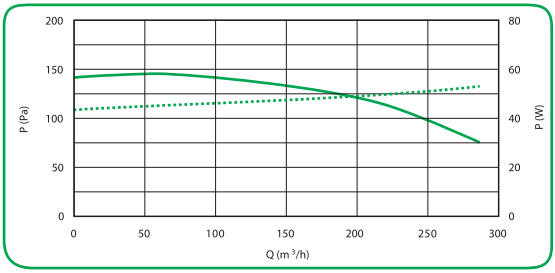

ПРИТОЧНЫЙ КЛАПАН EAO



Двойной паз: 2 x (172 x 12) мм
Межосевое расстояние : 370 мм
H = 39 мм для EAO 22 и EAO 30, 43 мм для EAO 45

★★★★☆ Комфорт
★★★★½ Энергоэффективность

BAHIA OPTIMA

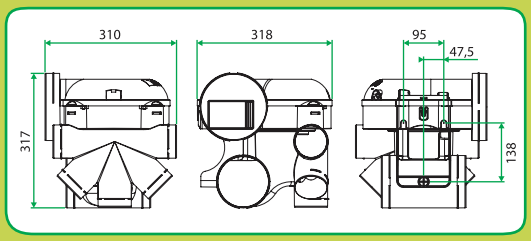

Вытяжной агрегат из экологически чистого пластика:
- 2 патрубка Ø 125 мм с 1 пробкой Ø 125/80 мм,
- 5 патрубков Ø 80 мм,
- патрубок выброса загрязнённого воздуха Ø 160 мм.

- EC-двигатель с термозащитой.
- В комплект входят гигрорегулируемые вытяжные устройства Bahia Curve.

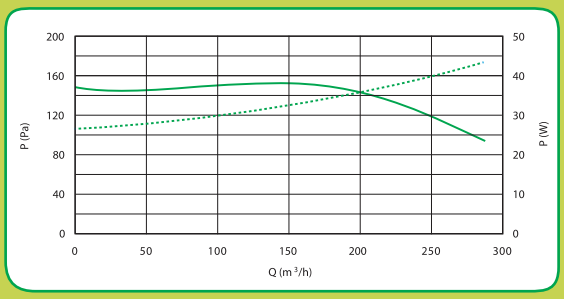

VENTART ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

TRUEMADE IN ITALY
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО. СДЕЛАНО В ИТАЛИИ

RX 100
RX 150

Реверсивная приточно-вытяжная установка с регенерацией тепла и влаги

Одиночная установка

★★★☆☆ Комфорт
★★★★★ Энергоэффективность

Парная установка

★★★★☆ Комфорт
★★★★★ Энергоэффективность

При установке одного устройства обеспечивается циклическая приточно-вытяжная вентиляция с циклом в 70 секунд, а при установке двух устройств постоянная приточно-вытяжная вентиляция.
Установка двух установок RX обеспечит более равномерное распределение воздушных потоков внутри помещения.

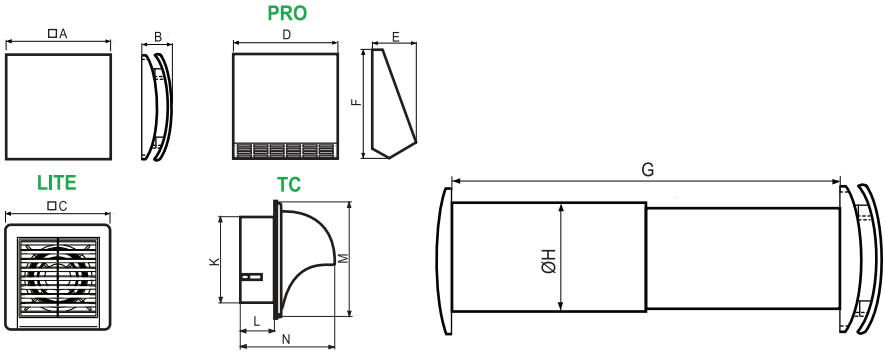

Модель	□A	B	□C	D	E	F	G	ØH	K	L	M	N
RX 100	164	46	164	205	103	209	270-530	108	95	42	150	125
RX 150	218	51	218	252	114	262	300-580	158	145	55	210	165

	RX 100			RX 150		
Скорость	1	2	3	1	2	3
Напряжение, В/50Гц	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Потребляемая мощность, Вт	1.2	1.7	2.6	1.4	2.3	3.8
Максимальный потребляемый ток, А	0.02	0.025	-	0.02	0.025	-
Максимальный расход воздуха, м3/ч	10	15	30	20	40	60
Уровень звукового давления на расст. 3м, дБ(А)	20	24	29	15	21	29
Подавление УЗД уличного шума, дБ(А)*	18	18	18	18	18	18
Макс. темп. перемещаемого воздуха, °C	от -25 до +50	от -25 до +50	от -25 до +50	от -25 до +50	от -25 до +50	от -25 до +50
Эффективность регенерации	≤ 90%	≤ 90%	≤ 90%	≤ 90%	≤ 90%	≤ 90%
Тип регенератора	Керамический	Керамический	Керамический	Керамический	Керамический	Керамический
Диаметр воздуховода, мм	108	108	108	158	158	158
Защита	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24
Вес	2.2	2.2	2.2	4.5	4.5	4.5

VENTART ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

RX-RC

Реверсивная приточно-вытяжная установка с регенерацией тепла и влаги с пультом ДУ

Одиночная установка

★★★☆☆ Комфорт
★★★★★ Энергоэффективность

Парная установка

★★★½☆ Комфорт
★★★★★ Энергоэффективность

V/Hz	m³/h	dB/A	Уровень фильтрации	Эффективность рекуперации	Диаметр трубы	Диапазон рабочих температур
230/50	20/40	17/29	G4/G3/F6	до 90%	Ø160	-30 °C до 40 °C

R100

Бризер с HEPA-фильтром без нагревателя

★★☆☆☆ Комфорт
★★★★☆ Энергоэффективность

Встроенный воздушный клапан, регулируемое направление потока.

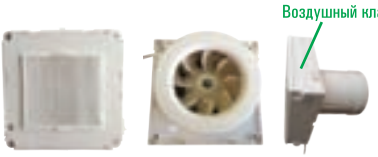

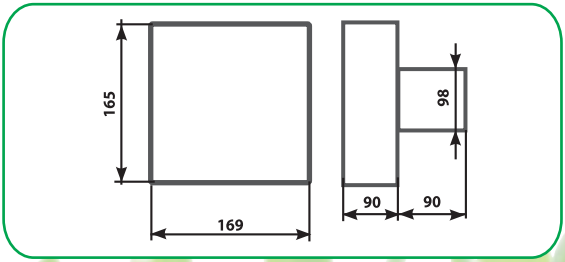

Модель	Потребление энергии	Уровень фильтрации	Расход воздуха	Уровень шума
R100	9.0 Вт	H 11	34 м³/ч	24-29 Дб

VENTART ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ



КИВ

Клапан инфильтрации воздуха (проветриватель)

★☆☆☆☆ Комфорт

- расход воздуха 50 м3/час - при разряжении 20 Па
- расход воздуха 35 м3/час - при разряжении 10 Па

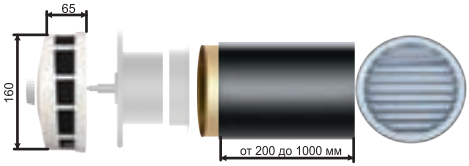

ЗНАЧЕНИЕ ПИКТОГРАММ:

ФИЛЬТР ПЫЛИ

УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР

HEPA - ФИЛЬТР

ТОЛЬКО ПРИТОК

ОДНОВРЕМЕННЫЕ ПРИТОК И ВЫТЯЖКА

ПЕРЕМЕННЫЕ ПРИТОК И ВЫТЯЖКА

УПРАВЛЕНИЕ ПО WI - FI

РЕГЕНЕРАЦИЯ ВЛАГИ

РЕКУПЕРАЦИЯ ТЕПЛА

КОНТРОЛЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА

ЭЛЕКТРОНАГРЕВ

КОНТРОЛЬ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА

КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ

КОНТРОЛЬ ВЛАЖНОСТИ

Центральный офис г. Москва:
г. Москва, 129626, ул. 3-я Мытищинская, д. 16, стр. 2, п/я 37
Тел./факс.: +7 (495) 787-53-57 (многоканальный)
E-mail: zakaz@ventart.ru
www.ventart.ru